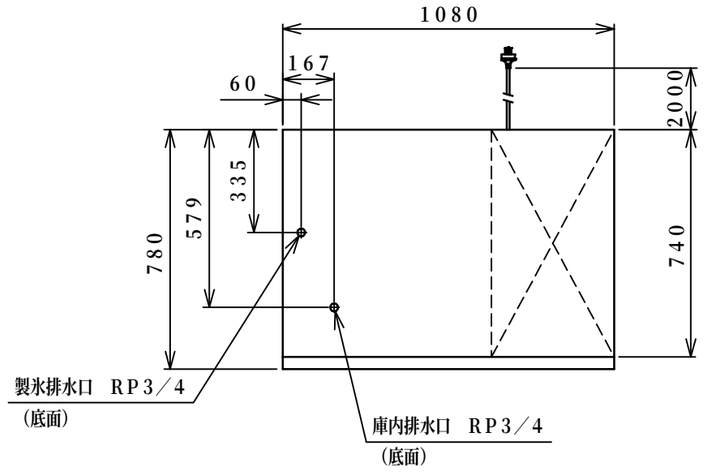

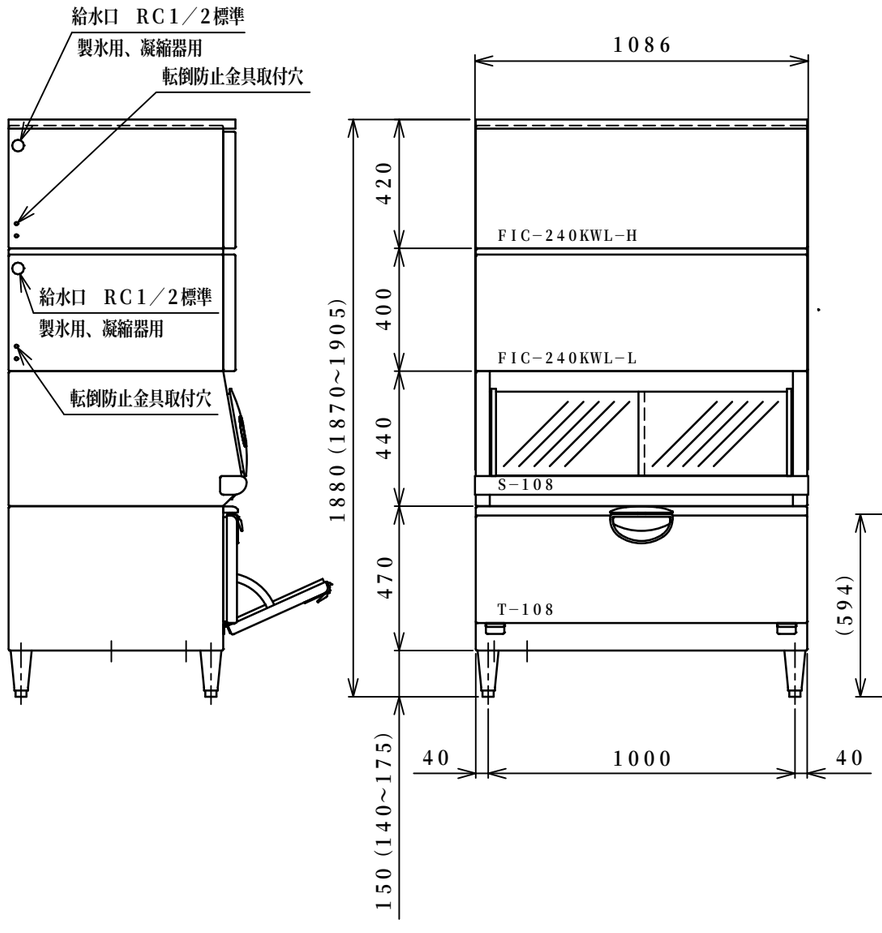

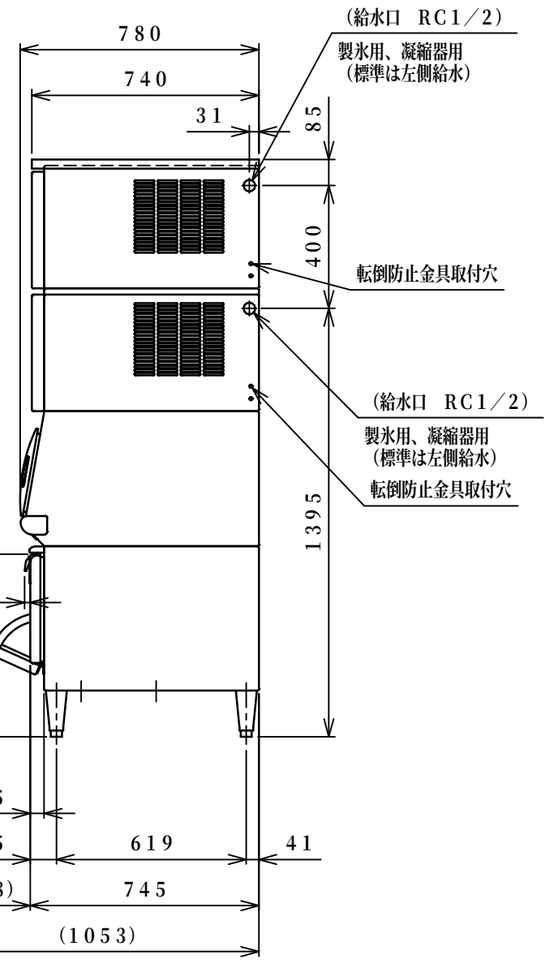

品名		製氷機	
機種名		FIC−480KWL−ST	
寸法	外形（㎜）（幅×奥行×高さ）	1080（1086）×780×1880	
製品質量　（kg）		210	
材質	外装	ステンレス鋼板	
	内装	樹脂成形	
	扉	外面　ステンレス鋼板 裏面　樹脂成形品	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷却装置	圧縮機公称出力	1100W×2	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	プレート水冷式　制水弁付	
	冷却器	銅パイプオンシート　銅板セル製氷室（錫メッキ仕上）	
	冷媒	HFC　R−404A　1150g×2	
	製氷制御	マイコン制御	
	離水方式	ホットガス方式	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V　15A　50／60Hz	
	適用コンセント形式	接地形　3極　20A　250V	
	許容電圧範囲（V）	180～220V	
電気特性	冷却時（50／60Hz）	運転電流（A）	4．6／5．3（×2）
		始動電流（A）	20．6／25．0（×2）
		消費電力（W）	1265／1610（×2）
		力　率（%）	78．4／86．6（×2）
電気回路保護		漏電遮断器　30A	
冷媒回路保護		インターナルサーモによる圧縮機停止 手動復帰式サーマルプロテクタによる圧縮機停止	
製氷能力（50／60Hz）		約460／504kg／日（室温20℃　水温15℃） 約438／488kg／日（室温30℃　水温25℃）	
氷の形状		キューブアイス 約28×28×32（mm）	
1回の製氷量		約3．3kg／140個	
貯氷量		約235kg（自然落下時　約180kg）	
消費水量（50／60Hz）		約4．10／4．28m^3／日（室温20℃　水温15℃） 約7．66／9．02m^3／日（室温30℃　水温25℃）	
製氷方式		セル方式　ジェットスプレー式	
給水方式		水道直結方式　RC1／2（左右選択可能）	
排水方式		製氷排水口（製氷残水毎回廃棄）　RP3／4 庫内排水口　RP3／4	
使用条件		周囲温度5～35℃　給水圧0．05～0．78MPa	
付属品		スコップ、ストレーナー	

1．設置条件について
　場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
2．製氷能力は室温、水温によって変りますので、取扱説明書を参照してください。
3．設置のとき、背面10cm以上、右側面50cm以上あけて据え付けてください。

＜設置・使用上のご注意とお願い＞
1．製氷機は、給排水工事が必要です。（配管工事は、その地区の指定水道工事店に依頼してください。）
2．必ず水道水を使用してください。
3．電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4．必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要ですので、電気工事店に依頼してください。
5．日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。（水冷式凝縮器は除く）
6．必ずストレーナーを取り付けてください。

水冷式タイプ

殿		整理No．
日付　　・　　・	1／20	図面番号